



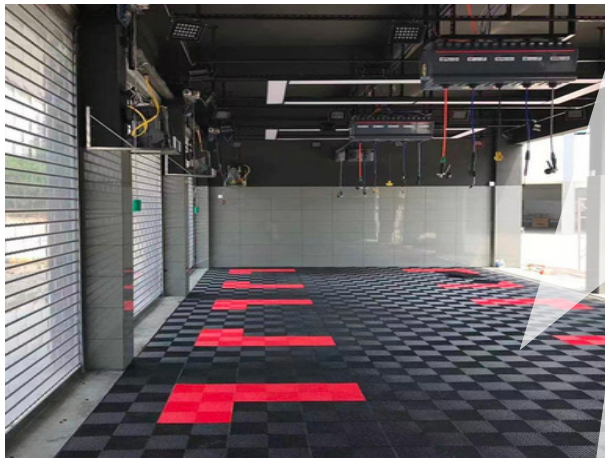


Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 400 × 400 mm
- **Épaisseur** : 18 mm
- **Poids** : 0,7 kg/dalle (4,2 kg/m²)
- **Résistance** : 8 t/m²
- **Réaction au feu** : Efl-S1
- **Coloris disponibles** : Rouge, Jaune, Gris, Noir, Bleu, Vert, Orange
- **Design** : Surface lisse avec perforations
- **Assemblage** : Verrouillage caché
- **Accessoires** : Angles et rampes assortis

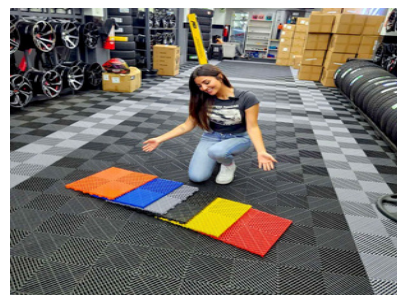

Avantages

- Montage et démontage faciles (clipsage sans outils)
- Drainage efficace : design perforé pour l'écoulement de l'eau et séchage rapide
- Entretien simple, même sous les dalles grâce au système démontable
- Surface antidérapante et amortissante
- Résistance aux produits chimiques, huiles et solvants
- Construction robuste et durable
- Design modulable et personnalisable

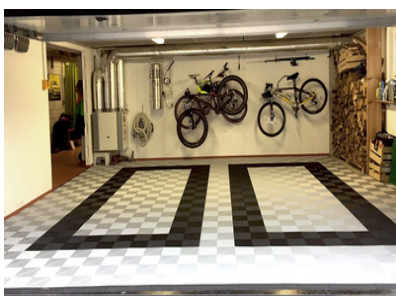

Domaines d'utilisation

- Garages et ateliers de mécanique
- Centres de service automobile et stations de lavage
- Espaces de detailing et covering
- Entrepôts, ateliers industriels et zones de stockage
- Salles de sport et centres de fitness
- Locaux techniques, buanderies et zones humides
- Salles de bain, vestiaires, spas et centres de bien-être
- Utilisation possible en intérieur comme en extérieur
- Espaces extérieurs
- Bases et centres de bien-être

