

ECO Premium

CZ	TECHNICKÝ LIST	2
DE	TECHNISCHES DATENBLATT	3
EN	TECHNICAL DATA SHEET	4
ES	FICHA TÉCNICA	5
FR	FICHE TECHNIQUE	6
HU	MŰSZAKI ADATLAP	7
IT	SCHEDA TECNICA	8
PL	KARTA TECHNICZNA	9

Podlahové dlaždice Fortelock podléhají posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 („CPR“) při dodržení postupu dle harmonizované normy ČSN EN 14041:2004/AC:2006. Detailní informace o produktu a jeho variantách naleznete v katalogu nebo na webových stránkách: www.fortelock.cz. Pro více informací kontaktujte prodejce.


	Norma	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Typ	–	homogenní dlažba		
Velikost dlaždice se zámkem (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Skutečná velikost pokrytí (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Tloušťka (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Typ nášlapné vrstvy		homogenní		
Hmotnost (± 10 %)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Povrch	–	kůže/diamant/penízky	hadí kůže	
Rozměrová stálost po vystavení teple	PP 457	≤ 0,25 %		
Přímost, pravoúhlost, délka	ČSN EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	dobrá		
Reakce na oheň	ČSN EN ISO 13501-1	B _{fl} -s1		
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846	vyhovuje		
Tvrdost	ČSN EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Vliv kolečkové židle	EN ISO 4918	vyhovuje		
Protiskluz	DIN 51130:2014-02	R10		
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN 20105-A02	>5 (bez poškození)		
Záruka	–	2 roky		
Počet do 1 m ²	–	4 ks	5 ks	2,5 ks
Pevnost v tlaku	ČSN EN ISO 604-1	520 kg/cm ²		
Elektrostatické vlastnosti	ČSN EN 1815	< 2 kV		
Tepelná vodivost	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾ Dlaždice nejsou kompatibilní s dlaždicemi vyrobenými z ostatních materiálů (primár, ECO Classic) z důvodu odlišných rozměrů.




0,155 W/(m·K)


Soklová lišta






Dlaždice



Nájezd



Roh

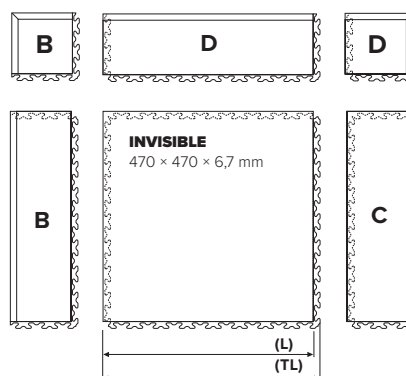

Nájezd

INVISIBLE
470 × 145 × 6,7 mm

Roh

INVISIBLE
145 × 145 × 6,7 mm

Ilustrační obrázky

▲ DŮLEŽITÉ: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 11. 9. 2026, nahrazují platnost předchozího dokumentu a mohou se změnit bez dalšího upozornění. Vzhledem k tomu, že technický vývoj pokračuje, je na našich zákaznících, aby si před instalací dlažby prověřili platnost tohoto dokumentu.


Die Bodenfliesen Fortelock unterliegen der Beurteilung gemäß der Verordnung des EP und Rates Nr. 305/2011 („CPR“) unter Einhaltung der Vorgänge gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004/ AC:2006. Detaillierte Informationen über das Produkt und seine Varianten finden Sie im Katalog oder auf der Webseite: www.fortelock.de. Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler.

	Norm	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Typ	–	homogene Fliesen		
Größe der Fliese mit Verbindung (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Tatsächliche Deckungsgröße (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Stärke (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Art der Trittschicht		Homogene		
Gewicht (± 10 %)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Oberfläche	–	Leder/Diamant/Geld	Schlangenhaut	
Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung	PP 457	≤ 0,25 %		
Geradheit, Rechtwinkligkeit, Länge	EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	gut		
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	B ₁ -s1		
Beständigkeit gegen Bakterien	EN ISO 846	entspricht		
Härte	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Einfluss von Stühlen mit Rollen	EN ISO 4918	entspricht		
Rutschfestigkeit	DIN 51130:2014-02	R10		
Farbbeständigkeit unter künstlichem Licht	EN 20105-A02	>5 (ohne Beschädigungen)		
Garantie	–	2 Jahre		
Stückzahl pro 1 m²	–	4 Stk.	5 Stk.	2,5 Stk.
Druckfestigkeit	EN ISO 604-1	520 kg/cm²		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV		
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,155 W/(m·K)		


⁽¹⁾ Die Fliesen sind aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen nicht mit Fliesen aus anderen Materialien (Primär, ECO Classic) kompatibel.




Sockelleisten

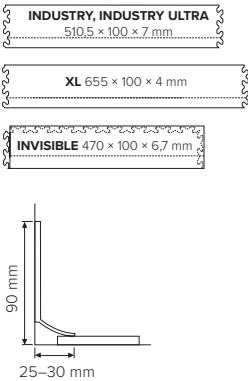



Fliese



Rampe



Ecke

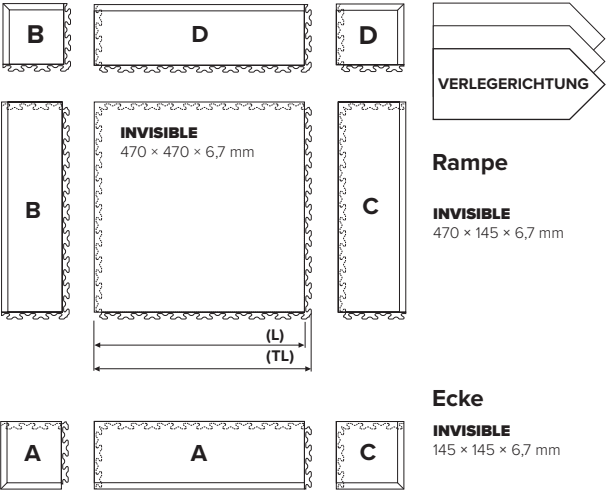

Illustrationen

⚠ BITTE BEACHTEN SIE: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ab dem 11.9.2026 gültig, ersetzen die Gültigkeit des vorherigen Dokuments und können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Da die technische Entwicklung weiter voranschreitet, obliegt es unseren Kunden, die Gültigkeit dieses Dokuments vor der Verlegung von Fliesen zu überprüfen.

Fortelock floor tiles are subject to assessment under EP and Council Regulation no. 305/2011 ("CPR") to ensure compliance with the procedure according to the harmonized standard of EN 14041:2004/AC:2006. Detailed information about the product and its variants can be found in the catalog or on the website: www.fortelock.com. Contact your dealer for more information.



	Standard	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Type	–	homogeneous flooring		
Size of tile with lock (TL)	–	510.5 × 510.5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Actual coverage size (L)	–	496.5 × 496.5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Thickness (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Type of wear layer		homogeneous		
Weight (± 10 %)	–	2.5 kg	1.9 kg	2.4 kg
Pattern	–	skin/diamond/coins	snakeskin	
Dimensional stability after exposure to heat	PP 457	≤ 0.25 %		
Straightness, squareness, length	EN ISO 24342	≤ 0.13 %, max. 0.5 mm		
Chemical resistance	EN ISO 26987	good		
Reaction to fire	EN ISO 13501-1	B _{fl} -s1		
Resistance to bacteria	EN ISO 846	satisfactory		
Hardness	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Resistance to chair wheels	EN ISO 4918	satisfactory		
Anti-slip property	DIN 51130:2014-02	R10		
Color fastness to artificial light	EN 20105-A02	>5 (without damage)		
Warranty	–	2 years		
Number of pieces up to 1 m ²	–	4 pcs	5 pcs	2.5 pcs
Compressive strength	EN ISO 604-1	520 kg/cm ²		
Electrostatic properties	EN 1815	< 2 kV		
Thermal conductivity	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾ Tiles are not compatible with tiles made of other materials (primary, ECO Classic) due to different dimensions.




0.155 W/(m·K)


Skirting board





Tile



Ramp



Corner

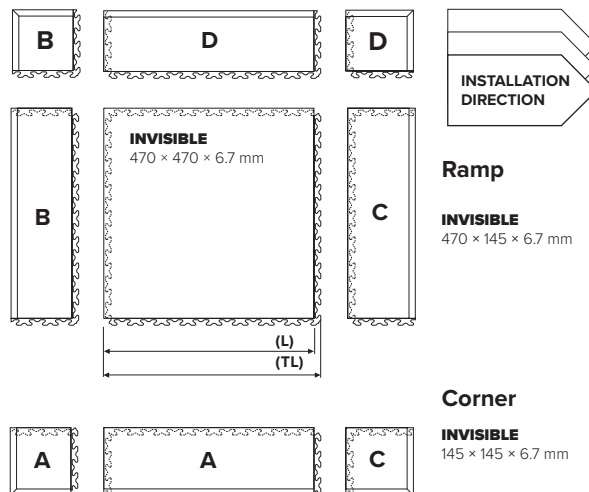


Illustrative Pictures

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 11 September 2026, supersedes the validity of the previous document and is subject to change without further notice. As technical developments continue, it is up to our customers to check the validity of this document before installing the tiles.

Las baldosas Fortelock están sujetas a evaluaciones conformes al Reglamento 305/2011 del PE y el Consejo ("CPR") en cumplimiento de los procedimientos dispuestos por la norma armonizada EN 14041:2004/AC:2006.Podrá encontrar colores y tipos de patrones disponibles en www.fortelock.es. Para mayor información, contacte a un vendedor.

	Norma	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Tipo	–	pavimentación homogénea		
Dimensiones de las baldosas con enclavamiento (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Tamaño real de la cobertura (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Espesor (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Tipo de capa superficial		Homogéneo		
Peso (± 10 %)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Superficie	–	piel/diamante/monedas	piel de serpiente	
Estabilidad dimensional tras la exposición al calor	PP 457	≤ 0,25 %		
Rectitud, rectangularidad, longitud	EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Resistencia química	EN ISO 26987	buena		
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	B ₁ -s1		
Resistencia a las bacterias	EN ISO 846	cumple		
Dureza	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Efecto de sillas con ruedas	EN ISO 4918	cumple		
Antideslizante	DIN 51130:2014-02	R10		
Solidez del color a la luz artificial	EN 20105-A02	>5 (sin daños)		
Garantía	–	2 años		
Piezas por m²	–	4 ud.	5 ud.	2,5 ud.
Resistencia a la compresión	EN ISO 604-1	520 kg/cm²		
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2 kV		
Conductividad térmica	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾ Las baldosas no son compatibles con baldosas de otros materiales (primario, ECO Classic) debido a sus diferentes dimensiones.

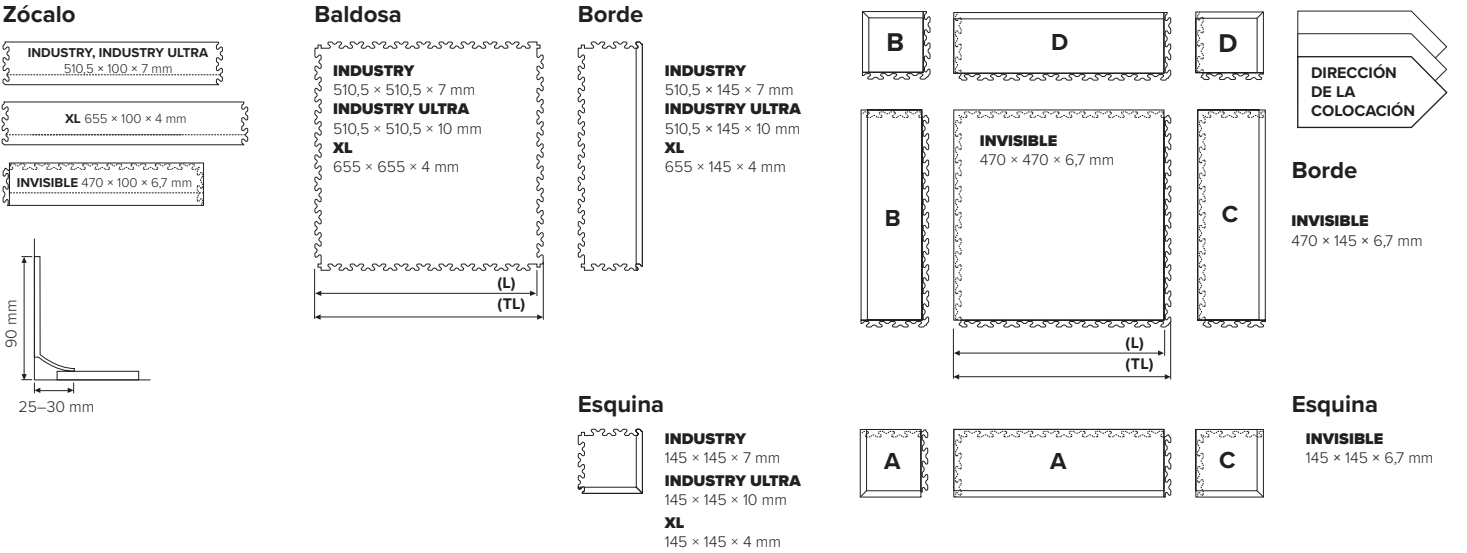

Les dalles de sol Fortelock sont soumises à une évaluation selon le Règlement n° 305/2011 (« RPC ») du Parlement européen et du Conseil en respectant la procédure selon la norme nationale tchèque et norme européenne harmonisée EN 14041:2004/AC:2006. Vous trouverez les informations détaillées sur le produit et ses versions dans le catalogue ou sur le site: www.fortelock.fr. Pour plus d'informations contactez le vendeur.



	Norme	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Type	–	dalles homogènes		
Dimensions d'une dalle avec queue d'aronde (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Dimensions réelles du recouvrement (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Épaisseur (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Type de surface praticable	Homogène			
Poids (± 10%)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Surface	–	peau/diamant/pièces de monnaie	peau de serpent	
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur	PP 457	≤ 0,25 %		
Rectitude, rectangularité, longueur	EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	bonne		
Réaction au feu	EN ISO 13501-1	B _{fl} -s1		
Résistance aux bactéries	EN ISO 846	conforme		
Dureté	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Impact d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	conforme		
Caractère antidérapant	DIN 51130:2014-02	R10		
Stabilité de la couleur à lumière artificielle	EN 20105-A02	>5 (sans dommage)		
Garantie	–	2 ans		
Nombre de pièces jusqu'à 1 m²	–	4 pce	5 pce	2,5 pce
Résistance à la pression	EN ISO 604-1	520 kg/cm²		
Propriétés électrostatiques	EN 1815	< 2 kV		
Conductivité thermique	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾ Les dalles ne sont pas compatibles avec les dalles fabriquées dans d'autres matériaux (primaires, ECO Classic) en raison de leurs dimensions différentes.




0,155 W/(m·K)


Plinthe





Dalle



Rampe



Angle

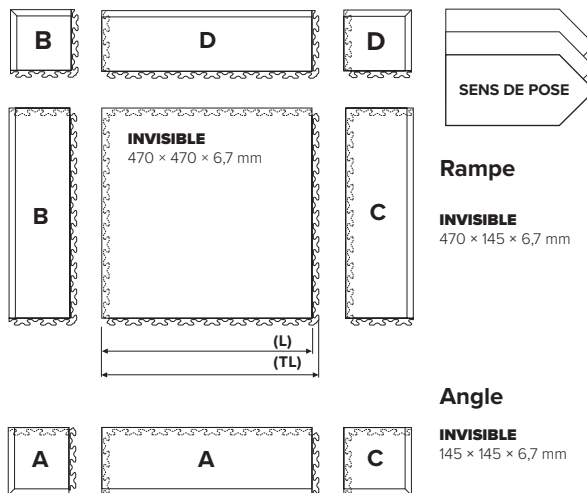

Angle

INVISIBLE
145 × 145 × 6,7 mm

Illustrations

⚠ IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document entrent en vigueur le 11 septembre 2026, remplacent le document précédent et peuvent être modifiées sans préavis. Les évolutions techniques se poursuivant, il appartient à nos clients de vérifier la validité de ce document avant de procéder à la pose du revêtement.

A Fortelock padlólapok esetében a EN 14041:2004/AC:2006 harmonizált szabvány szerinti eljárást betartva kötelező az EP és Tanács 305/2011 sz. rendelete („CPR”) szerinti tanúsítás. A termékkel és egyes verzióival kapcsolatos részletes információkat a katalógusban vagy a www.fortelock.hu weboldalon találja. További tájékoztatásért kérjük keresse az eladó.


	Norma	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Típus	–	homogén padlólap		
A csaphornyos padlólap mérete (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Tényleges lefedettség (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Vastagság (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Futófelületi réteg típusa		homogén		
Súly (± 10%)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Felület	–	bőr/gyémánt/érme	kígyóbőr	
Méretstabilitás hőhatás után	PP 457	≤ 0,25 %		
Egyenesség, derékszögűség, hossz	EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Kémiai ellenálló-képesség	EN ISO 26987	jó		
Tűzzel szembeni reakció	EN ISO 13501-1	B ₁ -s1		
Baktériumokkal szembeni ellenálló-képesség	EN ISO 846	megfelel		
Keménység	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Görgős székek hatása	EN ISO 4918	megfelel		
Csúszásgátlás	DIN 51130:2014-02	R10		
Színállandóság mesterséges megvilágításban	EN 20105-A02	>5 (sérülés nélkül)		
Jótállás	–	2 év		
db/1 m ²	–	4 db	5 db	2,5 db
Nyomószilárdság	EN ISO 604-1	520 kg/cm ²		
Elektrosztatikus tulajdonságok	EN 1815	< 2 kV		
Hővezető képesség	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾A csempek az eltérő méretek miatt nem kompatibilisek más anyagból (primer, ECO Classic) készült csempekkel.




0,155 W/(m·K)


Lábazatléc

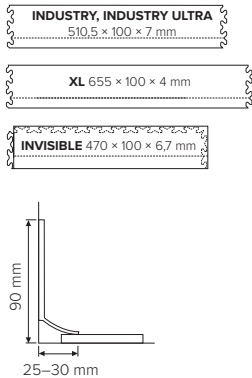



Padlólap



Felhajtó profil



Sarok

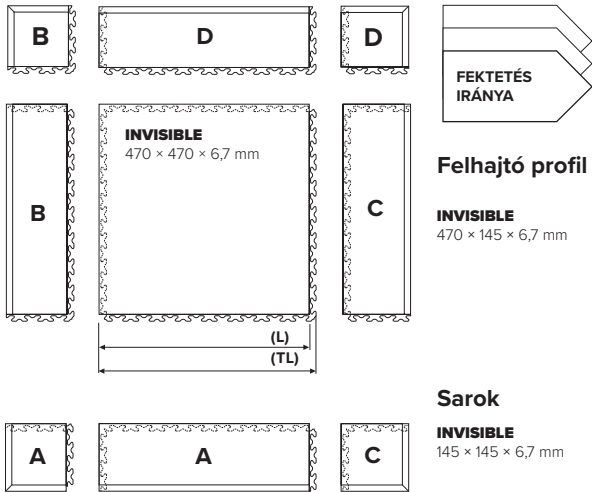

Illusztrációs képek

▲ FONTOS: A jelen dokumentumban szereplő információk 2026. 09. 11-től lépnek hatályba, hatályon kívül helyezik a korábbi dokumentumok érvényességét, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. A műszaki fejlesztések továbbhaladásával ügyfeleink feladata, hogy a padlólapok telepítése előtt ellenőrizzék ennek a dokumentumnak az érvényességét.

Le piastrella per pavimenti Fortelock sono soggette alla valutazione prevista dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011 ("CPR") nel rispetto della procedura della norma armonizzata EN 14041:2004/AC:2006. Per le informazioni dettagliate sul prodotto e le sue varianti si rimanda al catalogo oppure al sito web: www.fortelock.it. Per maggiori informazioni contattare il rivenditore.



	Standard	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Tipo	–	pavimentazione omogenea		
Dimensione della piastrella con incastro (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Dimensione effettiva della copertura (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Spessore (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Tipo di strato calpestabile		Omogeneo		
Peso (± 10 %)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Superficie	–	pelle/diamante/monete	pelle di serpente	
Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore	PP 457	≤ 0,25 %		
Rettilineità, rettangolarità, lunghezza	EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Resistenza chimica	EN ISO 26987	buono		
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	B _s -s1		
Resistenza contro i batteri	EN ISO 846	conforme		
Durezza	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Influenza della sedia a rotelle	EN ISO 4918	conforme		
Antiscivolo	DIN 51130:2014-02	R10		
Stabilità del colore alla luce artificiale	EN 20105-A02	>5 (senza danni)		
Garanzia	–	2 anni		
Numero di pezzi fino a 1 m²	–	4 pz	5 pz	2,5 pz
Resistenza alla compressione	EN ISO 604-1	520 kg/cm²		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	< 2 kV		
Conducibilità termica	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾ Le piastrelle non sono compatibili con piastrelle di altri materiali (primario, ECO Classic) a causa delle diverse dimensioni.




0,155 W/(m·K)


Battiscopa





Piastrella



Bordo di salita



Angolo

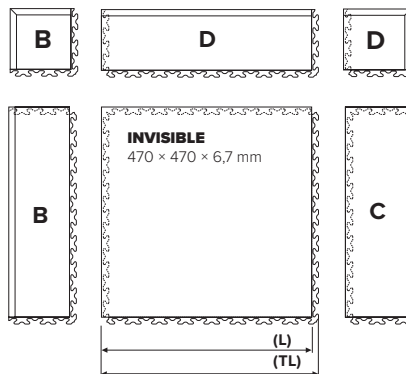

Bordo di salita

INVISIBLE
470 × 145 × 6,7 mm

Angolo

INVISIBLE
145 × 145 × 6,7 mm

Immagini illustrative

IMPORTANTE: Le informazioni contenute nel presente documento sono in vigore dall'11 settembre 2026, sostituiscono il documento precedente e sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso. Poiché la tecnica è in costante evoluzione, spetta ai nostri clienti verificare la validità del presente documento prima di installare le piastrelle.

Płytki podłogowe Fortelock podlegają badaniom zgodnie z Rozporządzeniem EP i Rady nr 305/2011 („CPR”) przy przestrzeganiu procedur według zharmonizowanej normy EN 14041:2004/AC:2006. Szczegółowe informacje o produkcie i jego wariantach można znaleźć w katalogu albo na stronach internetowych: www.fortelock.pl. Dla uzyskania więcej informacji kontaktujemy się ze sprzedawcą.



	Norma	INDUSTRY	INVISIBLE	XL
Typ	–	płytki homogeniczne		
Wielkość płytki z zamkiem (TL)	–	510,5 × 510,5 mm	470 × 470 mm ⁽¹⁾	655 × 655 mm ⁽¹⁾
Rzeczywista wartość pokrycia (L)	–	496,5 × 496,5 mm	454 × 454 mm ⁽¹⁾	640 × 640 mm ⁽¹⁾
Grubość (± 10 %)	–	7 mm	6,7 mm	4 mm
Typ warstwy wierzchniej		Jednorodny		
Ciężar (± 10 %)	–	2,5 kg	1,9 kg	2,4 kg
Powierzchnia	–	skóra/diament/monety	skóra węża	
Stabilność wymiarowa po wystawieniu na działanie ciepła	PP 457	≤ 0,25 %		
Prostość, prostokątność, długość	EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm		
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	dobra		
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	B _{fl} -s1		
Odporność na bakterie	EN ISO 846	spełnia wymagania		
Twardość	EN ISO 868	≥ 90 Shore A		
Wpływ kółek foteli biurowych	EN ISO 4918	spełnia wymagania		
Właściwości przeciwpoślizgowe	DIN 51130:2014-02	R10		
Stołość kolorów przy sztucznym świetle	EN 20105-A02	>5 (bez uszkodzenia)		
Gwarancja	–	2 lata		
Ilość szt. do 1 m²	–	4 szt.	5 szt.	2,5 szt.
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 604-1	520 kg/cm²		
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV		
Przewodność cieplna	EN 12664	0.155 W/(m·K)		

⁽¹⁾ Płytki nie są kompatybilne z płytkami wykonanymi z innych materiałów pierwotnych (primary, ECO Classic) ze względu na różne wymiary.




0.155 W/(m·K)


Listwa przypodłogowa





Płytki



Profil najzdowy



Narożnik

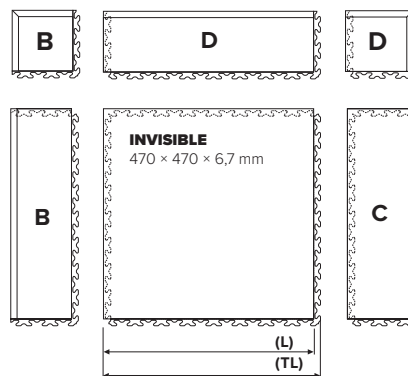

Profil najzdowy

INVISIBLE
470 × 145 × 6,7 mm

Narożnik

INVISIBLE
145 × 145 × 6,7 mm

Ilustracje

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują od 11. 9. 2026 r., zastępują ważność poprzedniego dokumentu i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z ciągłym rozwojem technicznym, do naszych klientów przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić aktualności tego dokumentu.