


Fatigue-Step® Grit Top

Dalles anti-fatigue offrant d'excellentes propriétés antidérapantes

- Sa surface granuleuse assure une adhérence exceptionnelle, même en présence de substances huileuses.
- Dalles emboîtables très robustes pour un usage intensif.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Haut niveau de confort pour réduire la fatigue en position debout et lors de la marche.
- L'utilisation du caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et chimiques.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.

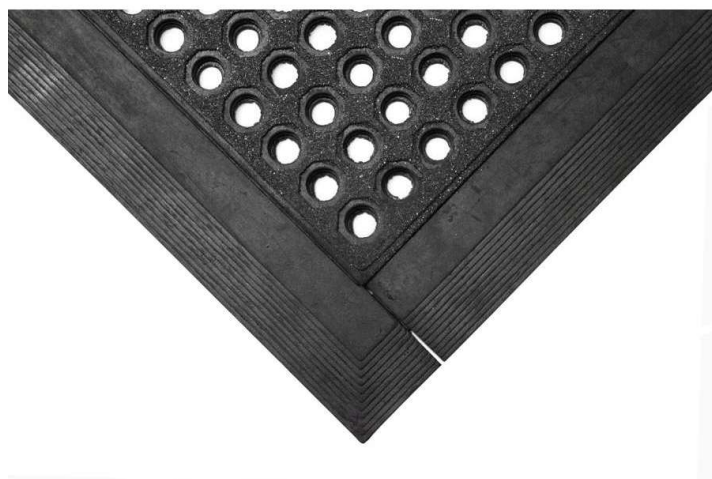

SKU	Size FR	Colour FR	Part Description FR	Weight (kg)
SS010001G	0,9 m x 0,9 m	Noir	Tuile	9.95

Accessoires:**Applications typiques:****Environnement indiqué:****Finition de surface:****Hole Size:****Matériau:****Max. Operating Temperature:****Min. Operating Temperature:****Nettoyage:****Pose:****Product Height:****Remarques:****Résistance aux produits chimiques:****Résistance aux UV:****Résistance à la traction:**

Bords d'angle biseautés

Secteur industriel général

Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

Carbure de silicium assemblé à du caoutchouc avec perforations permettant l'écoulement des liquides

22 mm

100 % nitrile, dont 20 % de contenu recyclé

+130°C

-20°C

Laver à l'eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression

Dalles emboîtables en pose libre

18 mm

Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.

Excellente résistance aux produits chimiques et huileux grâce au NBR

Oui

2,5 à 4 MPa

Tests antichute selon:

DIN 51130 - R13

