Plaques Heavy 1200 × 800 mm

Plaque en PVC recyclé, 32 mm (132) ou 23 mm double face (123) : ateliers, entrepôts, écuries.





Caractéristiques techniques

Matériau	**PVC recyclé (issu de câbles), noir**
Type de produit	**Plaque à verrous ; 123 double face réversible**
Format	**1200 × 800 mm (123 : utile 1160 × 760 mm)**
Épaisseur	**32 mm (132) · 23 mm (123)**
Poids	**35 kg (132) · 30 kg (123)**
Charge admissible	**3,3 t/dm² (132) · 5 t/dm² (123)**
Réaction au feu	**Bfl-s1**
Antidérapant	**S3 (ČSN EN 13036-4)**
Rampes (400 × 100 mm)	**132 : 22 ou 43 mm · 123 : 23 mm**
Conditionnement	**Palette de 36 plaques (132)**
Garantie	**1 an à compter de l'expédition**

Support adapté

Sol plan et balayé. Béton légèrement fissuré, gras ou humide accepté. Réparez fissures actives et affaissements.

À ne pas faire

- Coller avec une colle non recommandée.
- Poser sur fissures actives ou affaissements.
- Laisser l'eau stagner sous les plaques.

Préparation du support

Avant la pose, le support doit être :

- plan et balayé ;
- sans fissures actives ni affaissements ;
- sans gros défauts de planéité ;
- sans eau stagnante sous les plaques.

Nos conseils :

- béton légèrement friable ou fissuré, taches de graisse, humidité : pas d'obstacle ;
- en extérieur, prévoir pente et drainage.

> Contrôlez les bords des plaques avant la pose. Réparez au préalable fissures actives, gros défauts de planéité et affaissements : l'eau ne doit pas stagner sous les plaques.

Pose

1. Commencez à l'endroit le plus fréquenté (entrée, porte), rampe basse.
2. Posez chaque plaque verrou inférieur tourné vers vous.
3. Finissez par une plaque recoupée ; sa chute ouvre la rangée suivante.
4. Décalez les rangées d'au moins 1/3 de plaque.

Joint autour des éléments fixes

Laissez un joint d'au moins 5 mm autour des éléments fixes, rempli de mastic élastique ou de silicone.

En option :

- mastic PU dans les verrous ;
- vis aux jonctions des plaques.

5 mm
minimum


1/3
de décalage entre rangées


Le mastic PU dans les verrous donne une étanchéité partielle (~95 %).

Découpe

Scie circulaire ou scie sauteuse à grosse denture : le PVC encrasse les dentures fines.



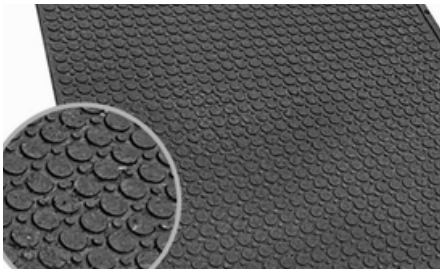

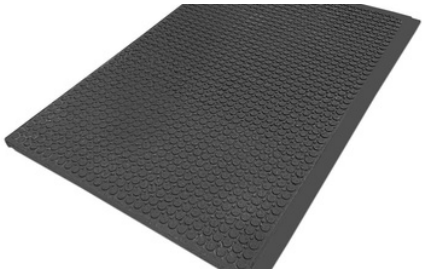

Entretien et nettoyage

Un nettoyage simple suffit : les plaques résistent à l'eau, à l'humidité et aux solvants courants.

Au quotidien

- nettoyage simple ;
- en écurie : retirer régulièrement saletés et litière mouillée ;
- vérifier régulièrement les verrous et les plaques de rive.

À éviter

- nettoyants inadaptés ;
- roues ou objets tranchants.

Garantie

1 an

Garantie fabricant, à compter de l'expédition.

+ 2 ans

Garantie légale de conformité, pour les achats des particuliers.

Conditions

Pose et entretien conformes à cette notice ; en cas de collage, uniquement avec une colle recommandée. Contrôlez les plaques avant la pose : une plaque posée malgré un défaut visible n'est pas couverte. Un défaut constaté après la pose doit nous être signalé par écrit.

Non couvert

- écarts de teinte et de matité ;
- pose non conforme à cette notice ;
- roues ou objets tranchants ;
- nettoyage inadapté ;
- humidité, pression d'eau, alcalins du support ;
- colle non recommandée, décoloration UV ;
- plaque posée malgré un défaut visible ;
- frais de transport.

Remplacement

Les plaques reconnues défectueuses sont remplacées. En cas d'usure, le remplacement est facturé au prorata.

Réclamation

Par écrit à contact@matted.fr, au plus tard 90 jours après la découverte du défaut, avec votre numéro de commande et des photos.

Une question sur la pose ou l'entretien ? contact@matted.fr · 06 98 10 25 79 · matted.fr