

Fatigue-Step® Solid

Tapis anti-fatigue modulaire pour les grandes surfaces

- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue très confortable.
- Facile à installer grâce aux connexions par pression.
- Compatible avec les dalles Fatigue-Step Grit Top.
- Chaque dalle s'installe et se remplace facilement.
- Fabriqué de caoutchouc naturel avec 25% nitrile.
- Entièrement testé contre les risques de chute (voir fiche technique pour plus de détails).
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.



SKU	Size FR	Colour FR	Part Description FR	Weight (kg)
ST010001	0,9 m x 0,9 m	Noir	Tuile	10.50

Accessoires:**Applications typiques:****Environnement indiqué:****Finition de surface:****Matériau:****Max. Operating Temperature:****Min. Operating Temperature:****Nettoyage:****Pose:****Product Height:****Remarques:****Résistance aux produits chimiques:****Résistance aux UV:****Résistance à la traction:****Stockage et application:****Tests antichute selon:**

Bords d'angle biseautés

Industrie générale

Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

Entièrement texturé

Standard – Caoutchouc naturel contenant 25 % NBR
+130°C

-20°C

Utilisation de détergents agressifs non conseillée

Dalles emboîtables en pose libre

18 mm

Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.



Résistance limitée aux produits chimiques et huileux

Oui

3,5 à 4 MPa

Stocker à température ambiante en évitant les déformations.

DIN 51130 - R10

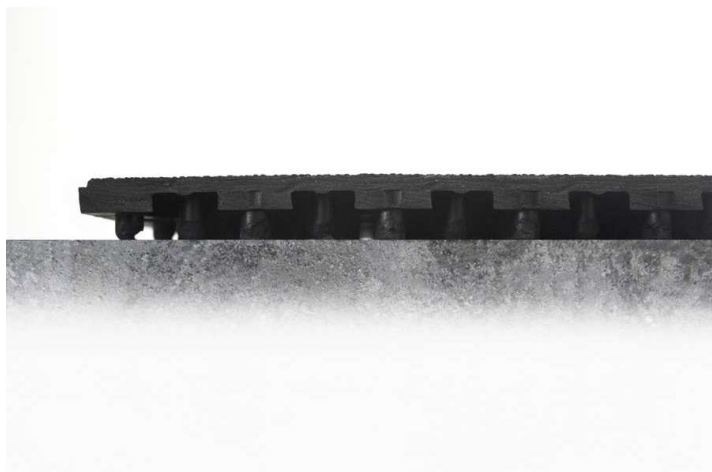

Leisure Features

- Dalles emboîtables à surface pleine, faciles à installer.
- Le revêtement idéal pour les salles de fitness de type « cross fit ».
- Absorbe les chocs des équipements lourds (poids et médecine-balls par ex.).
- Caoutchouc non poreux – pas de pénétration de la sueur et d'autres liquides dans le tapis.
- Améliore la sécurité en limitant le rebond et en freinant le roulement des chutes de charges.
- Contribue à réduire le niveau sonore.
- Chaque dalle se déplace et se remplace facilement.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Grande longévité.

