



Fortemix

Tereco

Dalles de terrasse
extrêmement
durables



Système
7Locks



Système
AirFlow



Garantie
10 ans



100 %
Recyclé




Entreprise
certifiée

Les dalles de terrasse écologiques Fortemix Tereco sont conçues principalement pour l'extérieur ou les environnements humides, mais elles peuvent également être utilisées en intérieur.

Elles sont particulièrement adaptées :

- aux terrasses,
- aux balcons,
- aux loggias,
- aux vérandas,
- sous ou autour des piscines
- sur les toitures végétalisées,
- dans les douches et les vestiaires,
- dans les tonnelles,
- dans les serres,
- dans les caves,
- et partout où vous avez besoin...

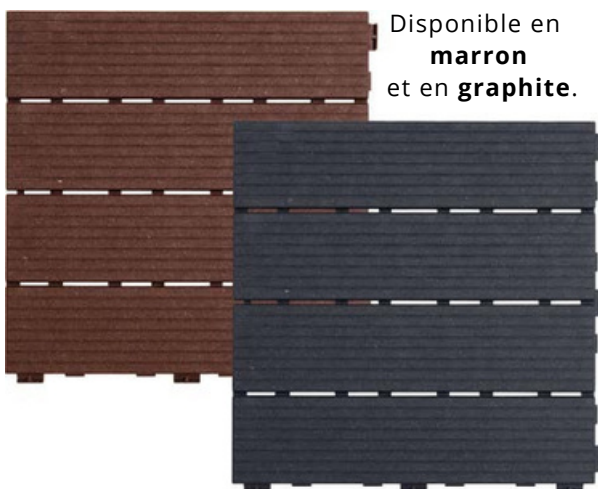

Disponible en
marron
et en **graphite**.

Un sol durable et robuste.


Les dalles sont **extrêmement résistantes** aux dommages mécaniques.

Elles peuvent **absorber efficacement la chute d'objets**, même depuis une grande hauteur. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter, par exemple, si un **marteau métallique** tombe de **1,5 mètre** ou si une **boîte de peinture d'un kilo** chute.

Et si une dalle venait à s'abîmer, il suffit de la **remplacer rapidement** pour que le sol retrouve son **aspect neuf**.

Les dalles sont également **résistantes aux substances chimiques domestiques**. Le **ketchup**, la **moutarde**, la **crème solaire**, l'**huile**, le **diluant**, l'**essence** ou encore les **pastilles de chlore** utilisées pour les piscines ne laissent aucune trace sur le sol.

L'installation du sol peut être réalisée par **n'importe qui** : il suffit d'un **mètre ruban**, d'un **maillet en caoutchouc** et d'une **scie sauteuse**. Aucun autre outil ou matériau n'est nécessaire.

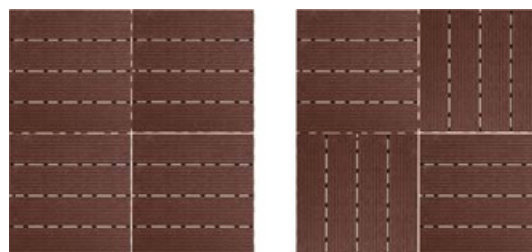

Les dalles peuvent être posées **parallèlement** ou en **motif damier**.

Le sol **n'a pas besoin d'être collé** : il se pose simplement sur un **support ferme et nivelé**.

Grâce au **système 7Locks**, les dalles **s'emboîtent facilement** les unes dans les autres tout en assurant une **fixation solide**.



Les dalles sont fabriquées à partir de **plastique 100 % recyclé**. Cela empêche ces plastiques de finir en décharge et permet **d'économiser jusqu'à 5 496 000 kg de CO₂**, soit l'équivalent des émissions d'environ **1 000 voitures**, ainsi que **d'économiser jusqu'à 725 millions de litres d'eau**.



Grâce à sa conception unique et à son épaisseur de paroi pouvant atteindre 2 mm, elle peut supporter des charges extrêmement élevées allant **jusqu'à 500 t/m²**.



Installation **facile et rapide**, sans besoin de colle ni de vis.



La finition antidérapante garantit **stabilité et sécurité**, même sous la pluie ou par temps froid.





Tereco Graphite



Les dalles sont fabriquées à partir de **matériaux 100 % recyclés**, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.



Les dalles sont adaptées à l'extérieur et peuvent supporter des températures de **-20 à +70 °C**, mais elles peuvent également être utilisées en intérieur et dans des environnements humides.



Système AirFlow

Des canaux spécialement conçus sous les dalles permettent à l'air de circuler en dessous, facilitant ainsi l'évacuation de l'humidité excessive. Cela empêche le sol de devenir trop humide ou de développer de la moisissure.



Système 7Locks


Un système de **sept verrous** sur chaque côté de la dalle garantit une **solidité exceptionnelle** des jonctions entre les dalles.




Tereco Marron



Tereco Marron

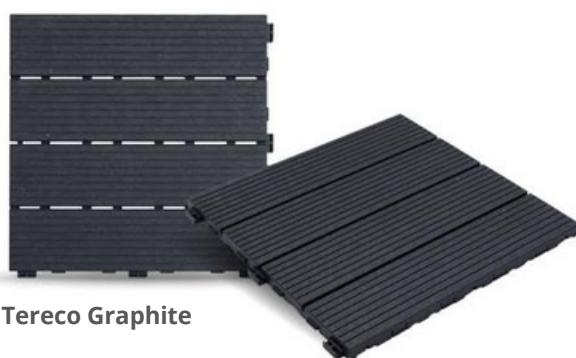

Tereco Graphite

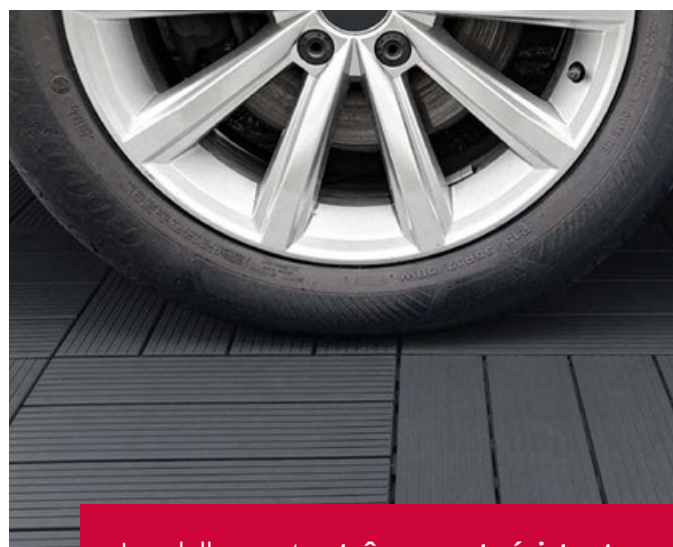

Les dalles sont **extrêmement résistantes** et supportent **sans difficulté** le poids d'une voiture ou d'un utilitaire.



Système
7Locks



Système
AirFlow



Avec une utilisation normale et un entretien adapté du matériau, la période de garantie est de **10 ans***.



Fortemix, s.r.o. répond aux exigences de la norme **ISO 9001**.



Les dalles Tereco sont **100 % recyclables**.



Fabriquées à partir de **PE 100 % recyclé**.

Fortemix, s.r.o. garantit que, pendant une période de 10 ans à compter de la livraison, les dalles Tereco seront exemptes de perforations ou de déchirures en cas d'utilisation normale, et qu'elles seront dépourvues de défauts de fabrication.