







COBAdot

Un revêtement de sol facile à installer

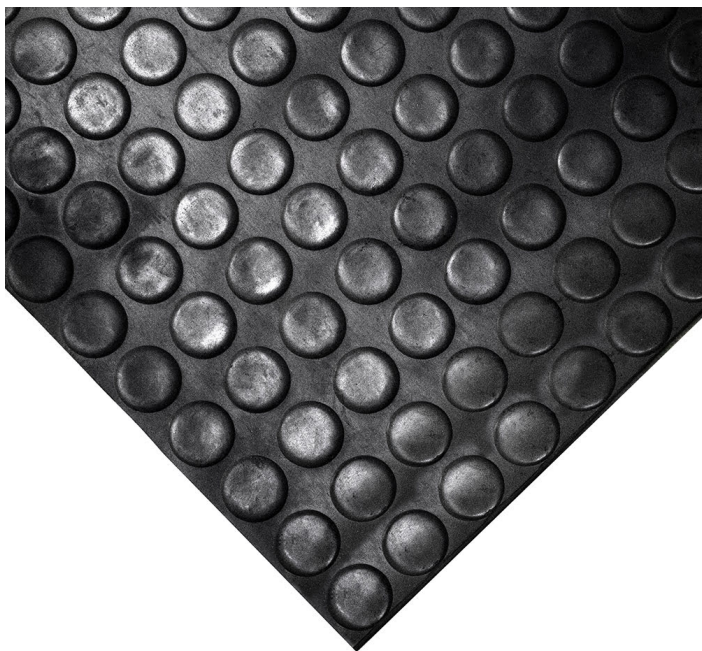


- Revêtement de sol polyvalent en caoutchouc.
- Surface pastillée, à la fois élégante et pratique pour les bâtiments industriels et commerciaux.
- Offre une adhérence accrue qui réduit le risque de chute.
- Facile à installer pour des temps d'arrêt limités : à coller ou à poser librement sur le sol.
- Ce produit a été conçu comme un seul tapis à poser, insert attention car les pastilles peuvent ne pas correspondre lorsque plusieurs longueurs sont mises bout à bout.



Styles disponibles



Blanc



Noir

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CDS060001	1,2 m x 10 m (3 mm)	Gris	45.45
CDS010002C	1,2 m x mètre linéaire (4,5 mm)	Noir	7.8
CDS010002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	Noir	80.35
CDS010001C	1,2 m x mètre linéaire (3 mm)	Noir	4.54
CDS010001	1,2 m x 10 m (3 mm)	Noir	45.45
CDS060002C	1,2 m x mètre linéaire (4,5 mm)	Gris	7.8
CDS060002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	Gris	80.35
CDS060001C	1,2 m x mètre linéaire (3 mm)	Gris	4.54

Matériau	Version standard : caoutchouc naturel/synthétique
Finition de surface	Pastillé
Hauteur du produit	3 mm, 4,5 mm
Longueur du rouleau	10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+70°C
Résistance aux produits chimiques	Résistant aux acides modérés et aux alcalis
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Voies de passage
Pose	En pose libre ou à coller sur la surface du sol

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/