




COBAstat®

Tapis antistatique confortable pour environnements secs



- Durable et confortable, ce tapis de sol protège les opérateurs de l'accumulation de charges électrostatiques.
- La version ESD de notre célèbre gamme de tapis anti-fatigue Orthomat®.
- Mise à la terre avec fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Performances maximales en cas d'utilisation avec câble de mise à la terre.
- Disponible sous forme de kit pratique COBAstat® Floor Kit (avec accessoires).
- Testé selon les exigences de résistance de la norme EN 14041.
- Rv: $1.1 \times 10^8 - 10^{10} \Omega$.

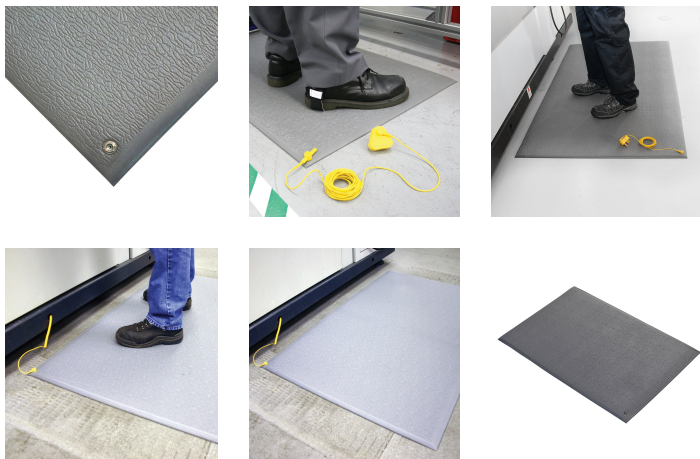

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
AS060003C	0,9 m x mètre linéaire	Gris	2
AS060003	0,9 m x 18,3 m	Gris	40
AS060002	0,9 m x 1,5 m	Gris	4.5
AS060001	0,6 m x 0,9 m	Gris	2

Spécifications techniques

Matériau	Mousse de PVC à cellules fermées
Finition de surface	Granuleux
Hauteur du produit	9 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Résistance aux produits chimiques	Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalis différents ainsi qu'aux produits chimiques du secteur industriel général. Il résiste aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et

alcalis. Nettoyé correctement, le PVC résiste aux produits gras et huileux. Le PVC ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Aux abords de machines où l'accumulation de charges électrostatiques est fréquente.
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface avec une brosse ou une éponge
Résistance volumique (Rv):	$1.1 \times 10^9 \Omega$
Résistance au point de mise à la terre (Rgp):	$4.6 \times 10^{10} \Omega$
Résistance point à point (Rp-p):	$2.0 \times 10^{10} \Omega$

Informations Complémentaires



COBAstat ESD Test BS EN 14041

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/