




COBASwitch BS EN: 61111




Tapis d'isolation électrique conforme à la norme BS EN 61111:2009

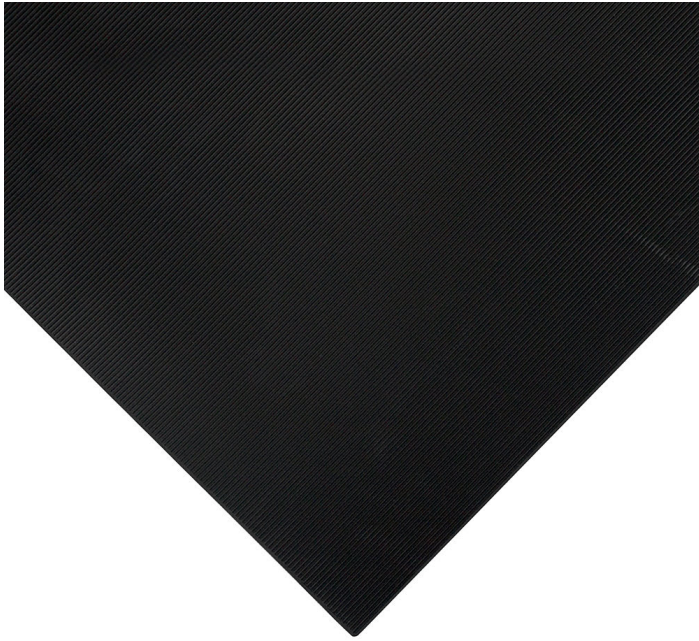

- Tapis d'isolation électrique professionnel pour protéger les opérateurs des chocs électriques.
- Conforme à la dernière norme de sécurité internationalement reconnue IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009.
- Spécialement conçu pour un usage devant les tableaux électriques et pour d'autres zones comprenant des équipements à haute tension.
- Trois épaisseurs au choix correspondant aux différentes classes de tension de fonctionnement: classe 0, classe 2 et classe 4.
- Code couleur au verso indiquant clairement la classification de la tension de fonctionnement.
- Surface striée pour une meilleure adhérence qui réduit le risque de chute et améliore le confort en position debout.



Styles disponibles



Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SM010071	1 m x 1 m (5 mm)	Noir	6.85
SM010062	1 m x 2 m (4 mm)	Noir	10.06
SM010061	1 m x 1 m (4 mm)	Noir	5.03
SM010052	1 m x 2 m (3 mm)	Noir	9
SM010051	1 m x 1 m (3 mm)	Noir	4.5
SM010072	1 m x 2 m (5 mm)	Noir	13.7
SM010070C5	1 m x 5 m (5 mm)	Noir	34.25
SM010060C5	1 m x 5 m (4 mm)	Noir	25.15
SM010050C5	1 m x 5 m (3 mm)	Noir	22.5
SM010070C	1 m x mètre linéaire (5 mm)	Noir	6.85
SM010070	1 m x 10 m (5 mm)	Noir	68.5
SM010060C	1 m x mètre linéaire (4 mm)	Noir	5.03
SM010060	1 m x 10 m (4 mm)	Noir	50.3
SM010050C	1 m x mètre linéaire (3 mm)	Noir	4.5
SM010050	1 m x 10 m (3 mm)	Noir	45

Matériau	Caoutchouc EPDM
Contenu en matériaux recyclés %	20%
Finition de surface	Stries fines
Hauteur du produit	3 mm, 4 mm, 5 mm
Longueur du rouleau	10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Résistant aux acides et aux produits huileux à basse température
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Zones à haute tension, tableaux électriques ouverts
Pose	Pose libre
Nettoyage	Laver au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression avec un détergent doux

Informations Complémentaires



Test Certificate Class 0 edited



Test Certificate Class 4 edited



Test Certificate Class 2 edited

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/