


Commercial Black Rubber

Résistance élevée aux huiles minérales, produits gras, acides dilués et alcalis

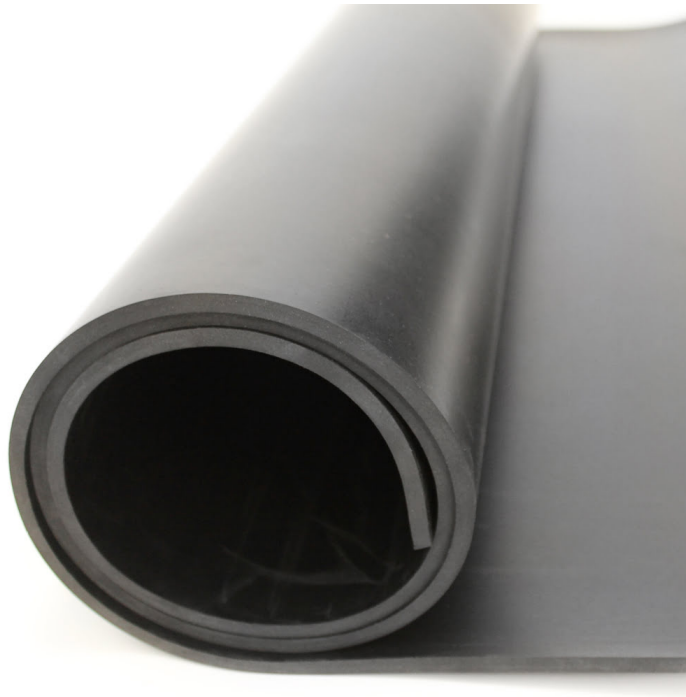

- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement, idéal pour un usage extérieur.
- Néoprène très robuste, résistant à la chaleur, aux produits chimiques et huileux, au feu et à l'ozone.
- Dureté : 65 degrés Shore A
- Résistance à la rupture: 6,0 Mpa
- Allongement à la rupture: 250%
- Hauteur du produit: 1 mm - 25 mm

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CRS00001C	1,4 m x 1,5 mm x mètre linéaire	Noir	3.6
CRS00002C	1,4 m x 3 mm x mètre linéaire	Noir	6.86
CRS00003C	1,4 m x 4,5 mm x mètre linéaire	Noir	10.41
CRS00004C	1,4 m x 6 mm x mètre linéaire	Noir	13.6
CRS00005C	1,4 m x 8 mm x mètre linéaire	Noir	17.76
CRS00006C	1,4 m x 10 mm x mètre linéaire	Noir	23.11
CRS00007C	1,4 m x 12 mm x mètre linéaire	Noir	26.17
CRS00008C	1,4 m x 20 mm x mètre linéaire	Noir	45
CRS00004C5			
CRS00003C5			
CRS00002C5			

Spécifications techniques

Matériau	Caoutchouc chloroprène et CRS
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	1,5 mm-25 mm
Longueur du rouleau	5 m, 10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Résistant aux produits chimiques dilués
Autres informations sur les performances du produit	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Test selon GB5574-94 Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CRS00001C5			
CRS00009	1,4 m x 5 m x 25 mm	Noir	270
CRS00008	1,4 m x 5 m x 20 mm	Noir	225
CRS00007	1,4 m x 5 m x 12 mm	Noir	130.85
CRS00006	1,4 m x 5 m x 10 mm	Noir	115.55
CRS00005	1,4 m x 5 m x 8 mm	Noir	88.8
CRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Noir	136.05
CRS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	104.1
CRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Noir	68.65
CRS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Noir	36

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/