


Fatigue-Step® Solid ESD

Dalle emboîtable antifatigue pour environnements sensibles à l'électricité statique

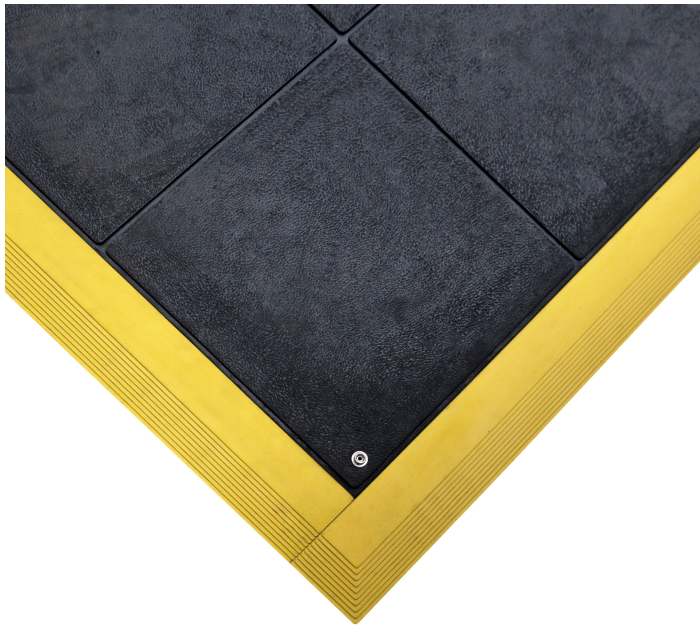

- Résistivité de surface : $1 \times 10^3 - 1 \times 10^5 \Omega$
- Le système de dalles emboîtables crée une surface confortable et antifatigue, idéale pour les longues périodes debout
- Conçu avec des matériaux antistatiques pour dissiper l'électricité statique en toute sécurité
- Installation facile grâce aux connexions par pression – aucun outil requis
- Facile à reconfigurer – les dalles individuelles peuvent être soulevées et remplacées sans effort
- Fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc naturel et de 25 % de nitrile pour une résistance et une durée de vie accrue
- Bordure inclinée disponible en option, jaune ou noire, pour éviter les chutes et trébuchements
- La fiche ESD se clipse sur le câble de mise à la terre pour un branchement et une utilisation facile

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
ST010001ESDS	0,9 m x 0,9 m	Noir	10.5
ST010001ESD	0,9 m x 0,9 m	Noir	10.5

Spécifications techniques

Matériau	Standard - 75% caoutchouc naturel avec 25% NBR
Finition de surface	Surface pleine, texturée
Hauteur du produit	18 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+130°C
Résistance aux produits chimiques	Résistance limitée aux produits chimiques et aux huiles

Environnement indiqué	Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et autres déversements de matériaux chauds
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Industrie générale dans des environnements sensibles à l'électricité statique
Pose	Dalles emboîtables, pose libre
Nettoyage	L'utilisation de détergents agressifs n'est pas recommandée
Stockage et application	Stocker à température ambiante, sans déformation.
Résistance volumique (Rv):	1.5×10^4
Résistance au point de mise à la terre (Rgp):	3.1×10^4
Résistance point à point (Rp-p):	1.4×10^4

Informations Complémentaires



Guide d'installation



Fatigue-Step® Solid ESD_Test Certificate

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/