


Conductive Neoprene Bench/Floor Mat

Tapis conducteur ultra robuste

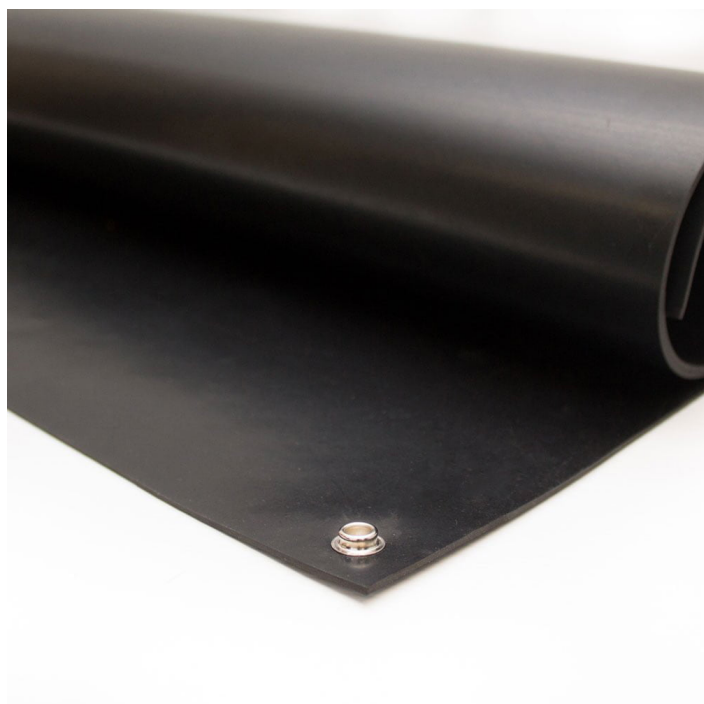

- Caoutchouc néoprène ultra résistant pour environnements à fortes sollicitations.
- Peut s'utiliser comme tapis de plan de travail ESD ou comme tapis de sol antistatique résistant.
- Résistant au fer à souder et peu réfléchissant, idéal pour la fabrication et la réparation de composants électriques.
- Néoprène très robuste, résistant à la chaleur, aux produits chimiques et huileux, au feu et à l'ozone.
- Mise à la terre avec fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Conforme à la norme IEC 61340-5-1.
- Résistance point à point (Rp-p) : $1,8 \times 10^8 \Omega$
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : $4,3 \times 10^6 \Omega$

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CBF010004	0,6 m x 1,2 m x 2 mm	Noir	2.45

Spécifications techniques

Matériau	NBR
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	2 mm
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+70°C
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs



Conductive Neoprene ESD Test IEC 61340.jpeg

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/