




Conductive Rubber Bench Matting

Tapis antistatique en caoutchouc bi-couche



- Tapis en caoutchouc bi-couche à surface colorée et sous-couche noire.
- Surface : couche antistatique de 0,5 mm d'épaisseur.
- Résistant au fer à souder et surface peu réfléchissante, le tapis de table idéal pour la fabrication et la réparation de composants électriques.
- Mise à la terre avec fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Conforme à la norme IEC 61340-5-1.
- Résistance point à point (Rp-p) : $5,2 \times 10^7 \Omega$
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : $2,7 \times 10^7 \Omega$

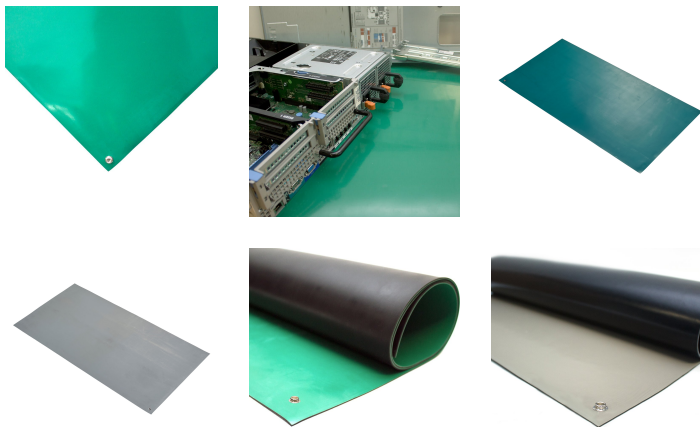

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CDR040004	0,6 m x 1,2 m	Vert	2.35
CDR060004	0,6 m x 1,2 m	Gris	2.35

Spécifications techniques

Matériau	Caoutchouc
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	2 mm
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+70°C
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Résistance à la traction	4Mpa
Élongation	250%
Hardness	70 Shore A
Résistance volumique (Rv):	$3.4 \times 10^7 \Omega$

Résistivité de surface (ps):	$2.4 \times 10^9 \Omega$
Résistivité volumique (pv):	$5.0 \times 10^4 \Omega$
Résistance au point de mise à la terre (Rgp):	$7.7 \times 10^8 \Omega$
Résistance point à point (Rp-p):	$5.4 \times 10^8 \Omega$
Résistance de surface (Rs):	$2.3 \times 10^8 \Omega$

Informations Complémentaires



Conductive Bench Matting ESD Test IEC 61340.jpeg

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/