


Bubblemat Safety

Tapis anti-fatigue à surface à bulles

- Tapis anti-fatigue hautement efficace.
- Les bords sont de couleur jaune pour une sécurité renforcée au travail.
- Les bulles de ce tapis de travail encouragent le mouvement et stimulent la circulation, prévenant ainsi de manière fiable les signes de fatigue.
- Augmente la sécurité sur le lieu de travail en tant que tapis antidérapant.
- Idéal pour les postes de travail debout dans l'industrie et la production.
- Disponible sous forme de tapis individuels ou de sections à emboîtables.

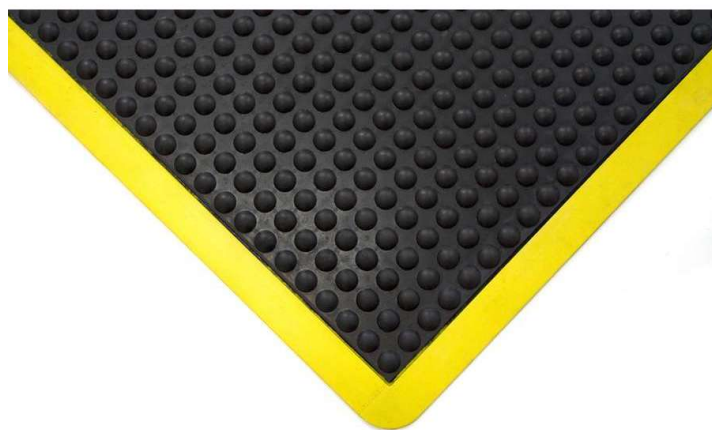

SKU	Size FR	Colour FR	Part Description FR	Weight (kg)
BF010702	0,9 m x 1,2 m	Noir/Jaune	À bords continus	11.00
BF010701	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	À bords continus	5.50
BF010706	0,9 m x 1,2 m	Noir/Jaune	Élément central emboîtable	11.00
BF010705	0,9 m x 1,2 m	Noir/Jaune	Extrémité emboîtable	11.00
BF010704	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	Élément central emboîtable	5.50
BF010703	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	Élément d'embout emboîtable	5.50

Applications typiques:**Environnement indiqué:****Finition de surface:****Matériau:****Max. Operating Temperature:****Min. Operating Temperature:****Nettoyage:****Pose:**

Secteur industriel général

Adapté aux environnements essentiellement secs

À bulles

Caoutchouc naturel

+50°C

-20°C

Retirer la saleté et les débris du tapis en utilisant un tuyau haute pression (n'excédant pas 60 psi). Pour un meilleur résultat, utiliser un détergent doux (pH 4,0–9,0) pour nettoyer le tapis. Ne pas utiliser de vapeur, ni de dégraissants, ni de produits chimiques caustiques. Ne pas nettoyer les tapis avec une machine.

Tapis emboîtables en pose libre

Processus de fabrication:

Product Height:

Résistance aux produits chimiques:

Résistance aux UV:

Résistance à la traction:

Température d'application:

Élongation:

Moulage par compression

14 mm

Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales

Oui

3 MPa

-30 °C à 50 °C

250%

