


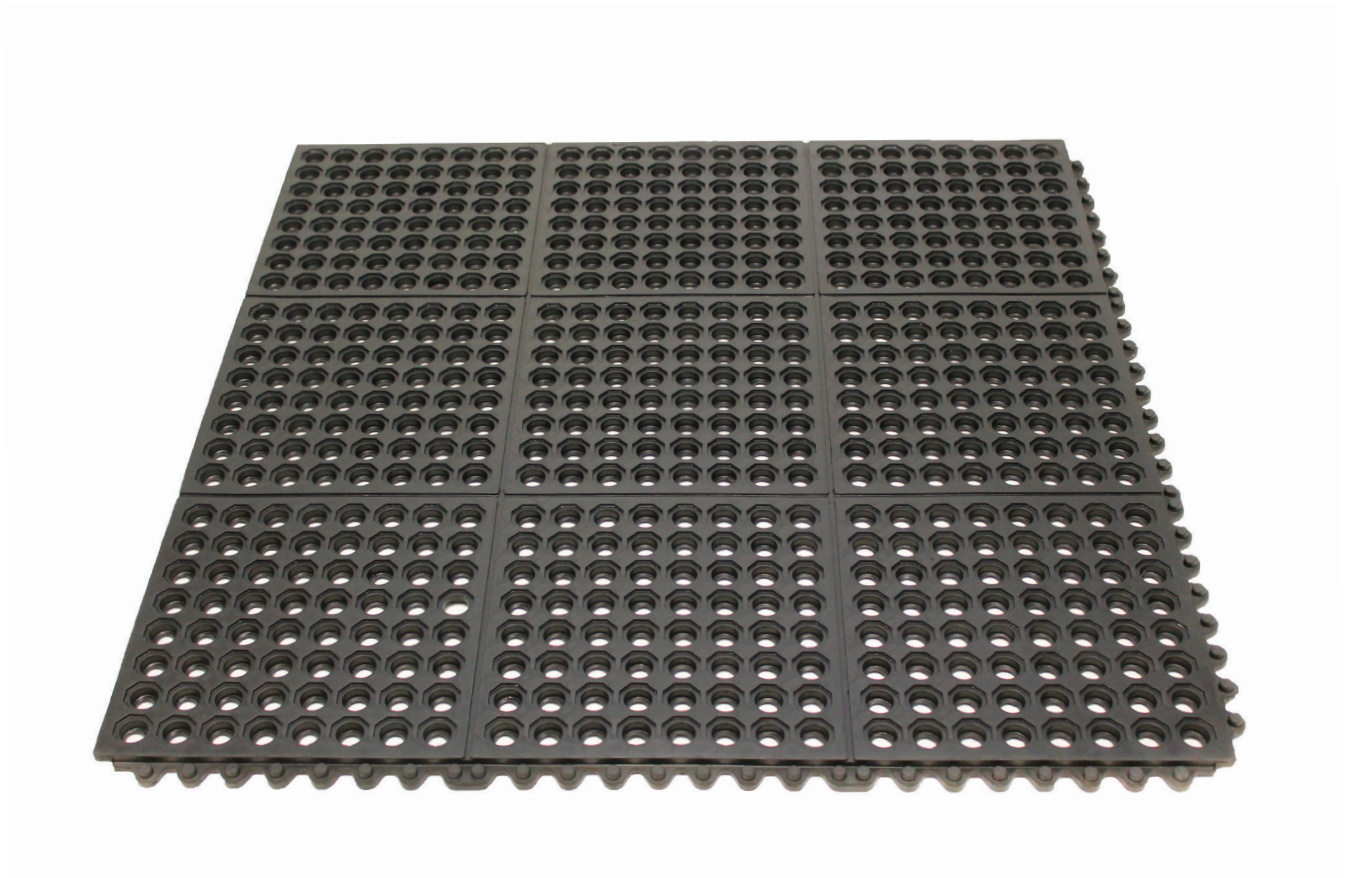


Guide de pose

Fatigue-Step


- Maillet sans rebond
- Craie
- Planche à découper
- Mètre ruban
- Couteau de sécurité à lame rétractable

Matériaux

- Dalles Fatigue-Step
- Bords femelles Fatigue-Step
- Bords mâles Fatigue-Step

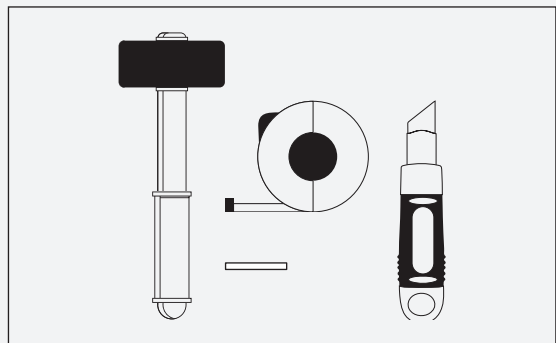

Dalle Fatigue-Step

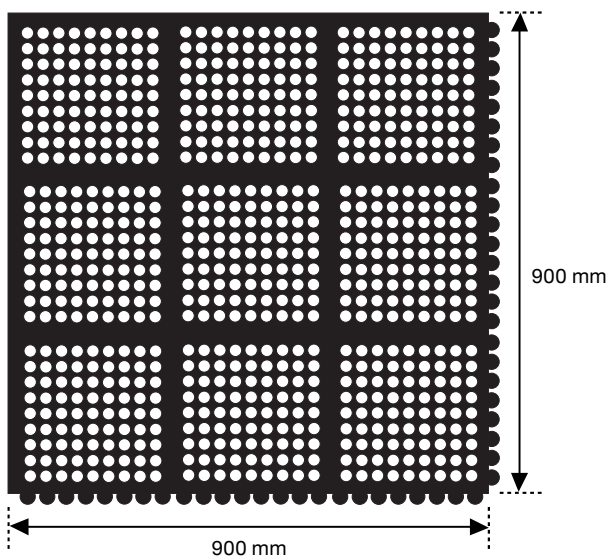

Vous pouvez découper les dalles le long des lignes de démarcation (300 mm) tout en gardant la possibilité de les assembler à une autre dalle ou à un bord.

Bord femelle



Bord mâle



Les bords sont disponibles en version mâle et femelle. Les deux versions sont pourvues d'une pièce d'angle attachée que vous pouvez découper pour obtenir un bord continu.



Dessous du bord

Notez que lorsque vous coupez les angles des bords, vous devez couper le long du bord supérieur de la rainure, comme illustré sur le dessin de gauche (ligne pointillée blanche).

Rainure

Préparation

Les dalles Fatigue-Step peuvent être posées sur un sous-plancher endommagé ou fissuré. Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'installer les dalles sur un sol propre et plan. Pour obtenir un revêtement de sol modulable aux finitions nettes et durables dans la zone choisie, suivez simplement ces quelques étapes simples :



Nettoyage

Balayez le sol pour vous assurer que la surface est propre et exempte de poussière et de saleté.



Température

Nous vous conseillons de poser les dalles Fatigue-Step dans des zones ayant une température ambiante comprise entre 16 °C et 24 °C (**avant la pose, laissez les dalles s'adapter à la température ambiante pendant 24 à 48 heures minimum**).



Contrôle de la surface

Nous vous conseillons d'utiliser un mortier de ragréage autonivelant sur les zones où la surface du sous-plancher est irrégulière. Sinon, les dalles de sol risquent de se « déboîter » au niveau des raccords (plus le sous-plancher est lisse et régulier, plus vos dalles de sol Fatigue-Step seront planes et résistantes).





Humidité

L'humidité relative dans la pièce ne doit pas dépasser 60 % (30 % à 60 % dans l'idéal).

Exemples de configuration



1

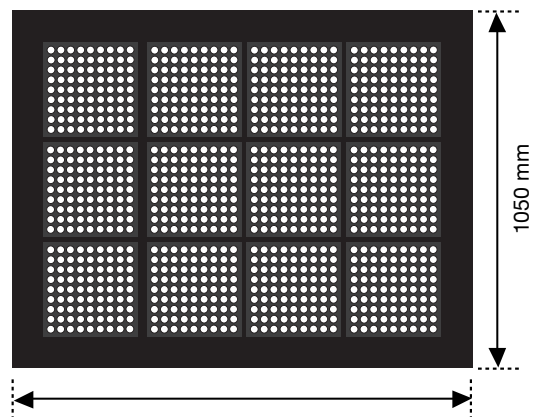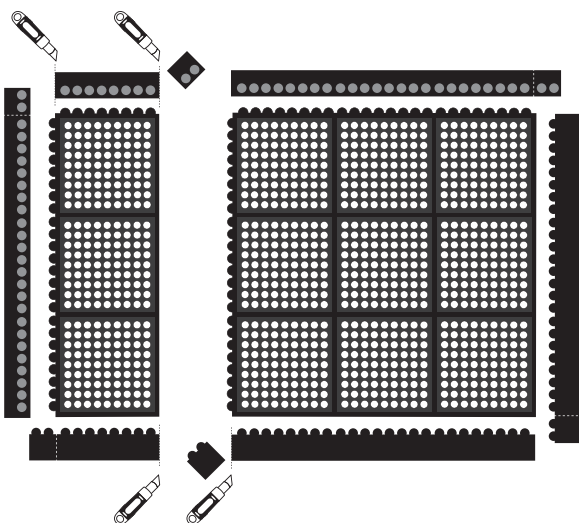

Exemple 1

2 x dalles Fatigue-Step (1 x coupe)
3 x bords femelles
3 x bords mâles

2

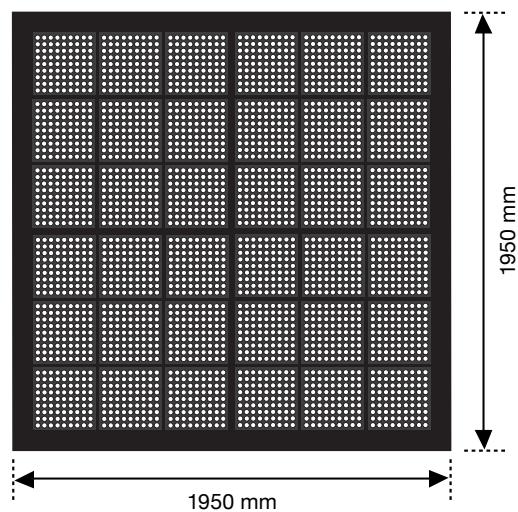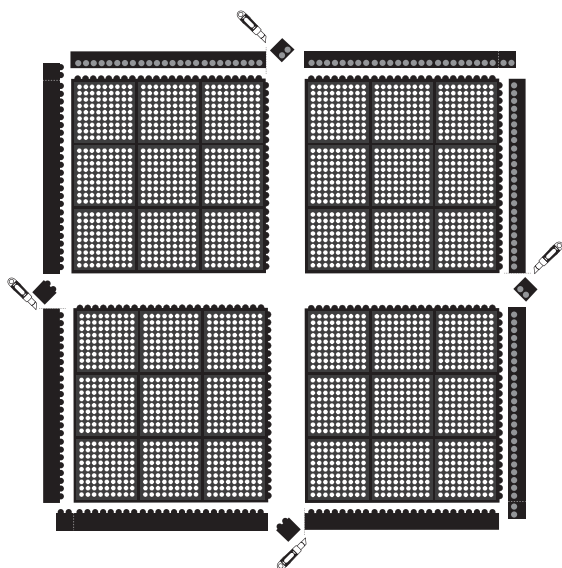

Exemple 2

4 x dalles Fatigue-Step
4 x bords femelles
4 x bords mâles

