


Fatigue-Step® Nitrile

Système de dalles imbriquées en nitrile durable pour un environnement antidérapant

- Les dalles emboîtables qui forment pour former un tapis anti-fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l'humidité ou aux produits huileux.
- Dalles en caoutchouc souple mais résistant.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position debout prolongée.
- Le caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et chimiques et aux graisses.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option: bords inclinés de couleur jaune ou noire.

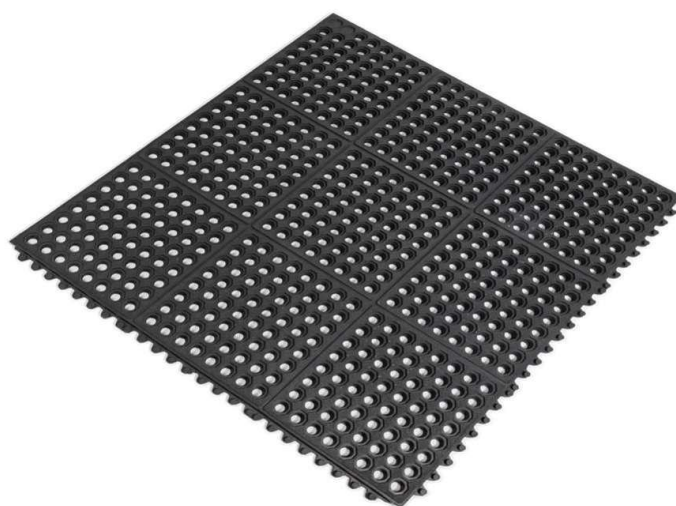

SKU	Size FR	Colour FR	Part Description FR	Weight (kg)
SS010007	0,9 m x 0,9 m	Noir	Tuile	10.00

Matériau:

Mélange de caoutchouc contenant >50 % de matériaux recyclés
36% NBR